

Устройство сигнальное
дублирующее КЕНАРЬ УД-1
ПАСПОРТ

Техническое описание и руководство по
эксплуатации



1. Основные сведения об изделии

Наименование: Устройство сигнальное дублирующее УД-1.

Назначение: предназначено для дистанционного контроля за работой сигнализаторов загазованности Кенарь GD100 путем дублирования сигнала «Тревога» световым и звуковым извещателями.

Изготовитель: ООО «Премьер Групп». 107078, РФ, г. Москва, Мясницкий проезд, д.4, стр.1, эт. 3, помещение I, комн. 6. Телефон: +7-499-613-03-06. E-mail: info@kenar.ru.

Сведения о сертификации: обязательной сертификации не подлежит.

2. Основные технические характеристики

Напряжение входного сигнала 9 – 12 В постоянного тока.

Потребляемая мощность менее 1,5 Вт.

Сигнализация: звуковая и световая (цвет индикации красный).

Уровень громкости звуковой сигнализации: не менее 70 дБ.

Длина соединительного кабеля: $10 \pm 0,1$ м.

Габаритные размеры: 82 x 52 x 37 мм.

Масса, не более: 50 г.

Условия эксплуатации: температура от 0 °С до + 55 °С, относительная влажность не более 95%, атмосферное давление от 84 до 107 кПа.

3. Комплект поставки

Устройство сигнальное дублирующее Кенарь УД-1 – 1 шт.

Комплект крепления – 1 шт.

Паспорт – 1 шт.

4. Конструкция и принцип работы

Устройство представляет собой пластиковый бокс.

Внутри устройства размещаются световой и звуковой извещатели.

При выдачи сигнала «Тревога» сигнализатором загазованности Кенарь GD100, сигнал передается по кабелю в дублирующее устройство. При наличии сигнала срабатывают звуковой и световой извещатели. При прекращении подачи сигнала «Тревога» извещатели также прекращают работу.

5. Установка прибора

Устройство следует разместить на вертикальной или горизонтальной поверхности, в удобном месте, для получения информации о работе сигнализатора загазованности.

Прикрепить устройство к поверхности с помощью шурупов и крепежной пластины, входящих в комплект.

Произвести монтаж кабеля, согласно схемы соединений.

6. Свидетельство о приемке

Устройство сигнальное дублирующее Кенарь УД-1 соответствует конструкторской документации и признано годным к эксплуатации.

М.П. Представитель _____

Подпись

Фамилия

Дата

7. Гарантийные обязательства

Предприятие изготовитель гарантирует работу устройства при соблюдении условий установки и эксплуатации.

При утере паспорта безвозмездный ремонт или замена вышедшего из строя устройства не производится, претензии не принимаются.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с даты продажи в розничной сети, либо с даты установки уполномоченной организацией.

Ремонт приборов в течении гарантийного срока производит ООО «Премьер Групп».

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию устройства, не ухудшающие его характеристики.

Сигнализатор
Кенарь GD100-N, L, C

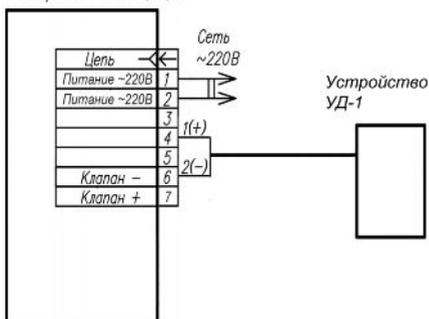


Схема подключения устройства
УД-1 к сигнализаторам
Кенарь GD100-N, L, C

Сигнализатор
Кенарь GD100-CN

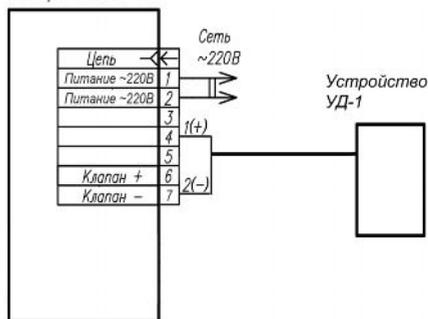


Схема подключения устройства
УД-1 к сигнализатору
Кенарь GD100-CN